

FICHA TÉCNICA

LATEX ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN

Pintura arquitectónica vinil-acrílica, para decorar y proteger superficies de mampostería interiores de vivienda y construcción en general.

USOS


Recomendada para proteger y decorar paredes y tumbados de residencia oficinas, salas de conferencias y edificaciones en ambientes interiores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Buen cubrimiento.
- ✓ Resistente a bacterias.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Colores mezclables entre si.
- ✓ Económica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad/Método	Valor	Unidad
Color	Ver carta de colores	N/A
Acabado	Mate	N/A
Viscosidad a 25°C	105 A 120	KU
Sólidos en peso	49 ± 3 según colores	%
Sólidos en volumen	Mínimo 28	%
Densidad	1.4 ± 0.05	g/cm ³

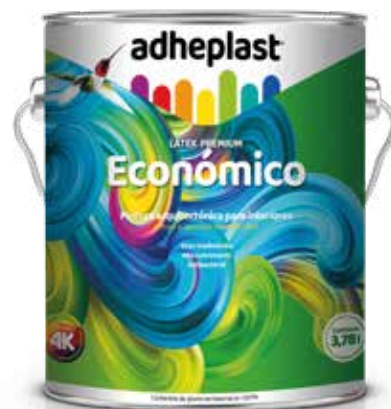



LATEX ECONÓMICO

INSTRUCCIONES DE USO

Recomendaciones

En superficies nuevas permitir un periodo tiempo de fraguado mínimo de 28 días para luego aplicar la pintura.

Preparación de la superficie

Asegúrese de que las superficies a pintar estén seca, libres de grasa, polvo, moho y otros contaminantes. En construcciones nuevas o con presencia de alcalinidad utilizar fondos preparados con productos de Adheplast (Fondo acrílico).

En trabajos de repinte elimine la pintura antigua en mal estado, lijar y limpiar el polvo.

Preparación del producto y aplicación

Con la ayuda de una espátula mezclar bien el producto hasta completa homogenización. No mezcle nuestra pintura con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades.

Equipos de aplicación	Brocha, Rodillo o Airless
Tiempo de secado al tacto	30- 60 minutos en condiciones normales de 18°C a 22°C y 60% de Humedad relativa.
Tiempo de secado para segunda mano	2 horas
Número de manos	2 a 3 según el tipo de superficie
Tipo de dilución	Hasta 1litro de agua limpia por cada galón de pintura.
Limpieza de los materiales	Agua

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

Hasta 12 m²/ litro a un espesor de 1.5 mils.

El rendimiento puede variar según el método de aplicación, del tipo y estado de la superficie.

PRESENTACIONES

Tanque de 50 gal, caneca 5 galones, galón (caja x 4 unidades) y litro (caja x 6 unidades).

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.



LATEX ECONÓMICO

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Aplicar con una ventilación adecuada.

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco, CO₂ o espuma regular. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrames recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar contaminar fuentes de agua o alcantarillas. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. En ambientes cerrados hacer uso de respiradores desechables.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel lávese con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico.

En caso de ingestión, no induzca al vómito, busque atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos, aplique agua limpia durante 15 minutos. De ser necesario busque atención médica.

Si al estar en contacto con el producto presenta malestar, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, retirar ropa de trabajo impregnada del producto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Utilice solo en zonas abiertas ventiladas. El producto no presenta peligro de incendio o explosión.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INFORMACIÓN Y ASESORIA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Adheplast.

www.adheplast.com

Planta industrial: Vía a Patamarca 2-96 y Carlos Tosi

Teléfonos: (593) 17-4134600 / 4134601

INFORMACION LEGAL: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Junio de 2021, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.